

IZYLUM NEO



Een nieuwe mijlpaal in wegverlichting

IZYLUM NEO is ontwikkeld op basis van de vertrouwde ervaring van de IZYLUM armaturenreeks met tientallen jaren expertise in wegverlichting en introduceert een nieuwe generatie verlichting voor moderne weg- en stadsverlichting.

IZYLUM NEO profiteert van de sterke punten van zijn voorgangers en richt zich tegelijkertijd op de toekomst. Het biedt een combinatie van energie-efficiëntie, gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid op de lange termijn.

Dankzij de veelzijdige fotometrische platforms kan dit armatuur specifiek worden geconfigureerd voor verschillende wegtypen en verlichtingsklassen.

Dankzij het geoptimaliseerde, gebruikersgerichte ontwerp vereenvoudigt IZYLUM NEO installatie en onderhoud, integreert het naadloos met bestaande slimme verlichtingssystemen en minimaliseert het de impact op het milieu.

IZYLUM NEO biedt de beste lichtervaring in elke fase, voor installateurs, stadsplanners en burgers.

IP 66

IK 10



CE



ZD⁴



Concept

De IZYLUM NEO-armaturen zijn geoptimaliseerd voor een verbeterde energie-efficiëntie in een compacte, gebruiksvriendelijke, duurzame behuizing.

De behuizing en bevestigingsonderdelen zijn gemaakt van gegoten aluminium, terwijl de beschermkap is gemaakt van vlak glas. Door de combinatie van duurzame materialen en een aerodynamisch profiel is IZYLUM NEO gebouwd voor een langdurige betrouwbaarheid en garandeert het minimale onderhoudsvereisten.

De IZYLUM NEO is verkrijgbaar in verschillende maten en biedt een goed gedimensioneerde, efficiënte verlichtingsoplossing die geschikt is voor diverse weg- en stedelijke toepassingen.

Het is ontworpen voor de beste efficiëntie en maakt gebruik van de LensoFlex® 4 en HiFlex™ fotometrische platforms. Het biedt flexibele, energie-efficiënte oplossingen die op maat gemaakt kunnen worden om te voldoen aan de specifieke verlichtingsbehoeften van elk project, terwijl de besparingen gemaximaliseerd worden en de investering snel terugverdiend wordt.

Om de installatie- en onderhoudswerkzaamheden te vereenvoudigen, maakt IZYLUM NEO gebruik van de nieuwste generatie van het universele IzyFix-bevestigingssysteem, dat is aangepast voor montage van bovenaf en aan de zijkant (Ø32mm, Ø42-48mm, Ø60mm en Ø76mm). Met deze innovatieve bevestiging kan op elk moment van de ene positie naar de andere worden overgeschakeld zonder het armatuur van de mast te halen. Dit unieke kenmerk vergemakkelijkt de installatie en biedt volledige veelzijdigheid voor mast- en uithouderconfiguraties.

De IZYLUM NEO kan optioneel worden uitgerust met een NEMA of Zhaga-connector, waardoor hij eenvoudig kan worden geïntegreerd in bestaande connected verlichtingsnetwerken om de ontwikkeling van smart cities te ondersteunen. Door de mogelijkheid van een optionele tweede connector is het toevoegen van een sensor snel en eenvoudig, waardoor light-on-demand scenario's mogelijk worden.



De modulaire architectuur integreert verschillende fotometrische led-units.



De IZYLUM NEO-armaturen ondersteunen NEMA- en Zhaga-D4i-connectiviteit voor naadloze integratie in moderne verlichtingsnetwerken.

TOEPASSINGEN

- HOOFDWEGEN EN WOONSTRATEN
- BRUGGEN
- FIETS- EN VOETPADEN
- TREINSTATIONS EN METRO'S
- PARKEER PLAATSEN
- PLEINEN EN VOETGANGERS-GEBIEDEN
- WEGEN EN SNELWEGEN

VOORDELEN

- LensoFlex®4 veelzijdige oplossingen voor high-end fotometrieën die comfort en veiligheid maximaliseren
- HiFlex™ fotometrische module ontworpen voor optimale energiezuinigheid
- Maximale besparingen op energie- en onderhoudskosten
- Ontworpen voor langdurige prestaties
- Gereedschapsvrije toegang met een duidelijke klikgeluid bij het sluiten van het armatuur
- Aanpassing ter plaatse van paaltop naar horizontale montage, zonder het armatuur van de mast los te koppelen
- Zhaga-D4i gecertificeerd
- Connected-ready
- Gebaseerd op open en interoperabele standaarden



Ontworpen volgens duurzaamheidsprincipes helpt IZYLUM NEO u uw duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.



De IZYLUM NEO biedt een gebruiksvriendelijk montagesysteem inclusief verstelsysteem en geeft het toegang tot elektrische componenten zonder gereedschap.

IZYLUM NEO | IZYLUM NEO 1



IZYLUM NEO | IZYLUM NEO 2



IZYLUM NEO | IZYLUM NEO 3





LensoFlex®4

LensoFlex®4 bouwt verder op het bewezen LensoFlex-concept met een zeer compacte maar krachtige fotometrische module op basis van het toevoegingsprincipe van de lichtverdeling. Het aantal LEDs in combinatie met het amperage bepaalt het intensiteitsniveau van de lichtverdeling. Met geoptimaliseerde lichtverdelingen en een zeer hoge efficiëntie zorgt deze vierde generatie ervoor dat de producten kleiner kunnen worden om te voldoen aan de toepassingsvereisten met een geoptimaliseerde investeringsoplossing. LensoFlex®4 optieken kunnen voorzien zijn van Backlight control om opdringerige verlichting te voorkomen.



HiFlex™


Het HiFlex™ platform is deskundig ontworpen om de energiezuinigheid te optimaliseren. De fotometrische modules zijn voorzien van krachtige LEDs die uitzonderlijke prestaties leveren bij een minimaal energieverbruik, wat resulteert in een ongeëvenaarde efficiëntie (lm/W).

De HiFlex™ is ideaal voor projecten die een gestroomlijnde aanpak vereisen om de verlichtingsefficiëntie te maximaliseren en een snelle ROI te bereiken en is verkrijgbaar in twee versies: HiFlex™1 met 24 LEDs en HiFlex™2 met 36 LEDs. Beide varianten zijn ontworpen met de prioriteiten compactheid, kosteneffectiviteit en hoge prestaties in het achterhoofd.



Constant Light Output (CLO)

Dit systeem compenseert voor de afschrijving van de lichtstroom en om overtollig licht te voorkomen aan het begin van de levensduur van de installatie. Er moet rekening gehouden worden met de vermindering van de lichtstroom tijdens de levensduur van het armatuur. Dit betekent dat er zonder CLO-functie een verhoging van het oorspronkelijke vermogen nodig is om de afgenomen lichtstroom te compenseren. Door het juist beheersen van de lichtstroom kan de energie, die nodig is om het gevraagde niveau te bereiken, worden gecontroleerd.




1. Standaard verlichtingsniveau | 2. LED verlichting met CLO | 3. Energiebesparing



Dimprofiel

Intelligente drivers kunnen in de fabriek geprogrammeerd worden met complexe dimprofielen. Maximaal 5 combinaties van tijdsintervallen en lichtniveaus zijn mogelijk. Deze functie vereist geen extra bedrading. De periode tussen inschakelen en uitschakelen wordt gebruikt om het vooraf ingestelde dimprofiel te activeren. Het aangepaste dimsysteem zorgt voor maximale energiebesparingen, waarbij de vereiste verlichtingsniveaus en uniformiteit in de nacht worden gerespecteerd.

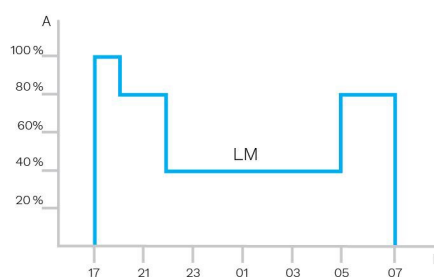


A. Prestatie | B. Tijd




Daglicht sensor / fotocel

De fotocel of daglicht sensor schakelen het armatuur in, precies wanneer het natuurlijke licht een bepaald niveau bereikt. Het kan zijn wanneer natuurlijk licht onvoldoende wordt - bijv. tijdens een storm of een bewolkte dag - of alleen tijdens het invallen van de nacht, om veiligheid en comfort in de publieke ruimte te bieden.



Het gepatenteerde universele bevestigingssysteem van gegoten aluminium van Schröder maakt integraal deel uit van het armatuur die in de fabriek is gemonteerd. Het IzyFix systeem is gericht op de wereldwijde behoeften om te voldoen aan IEC en ANSI 3G testvereisten. Het is bedoeld om het leven van klanten en installateurs te vereenvoudigen in het proces van het kopen en installeren van armaturen voor verschillende toepassingen.

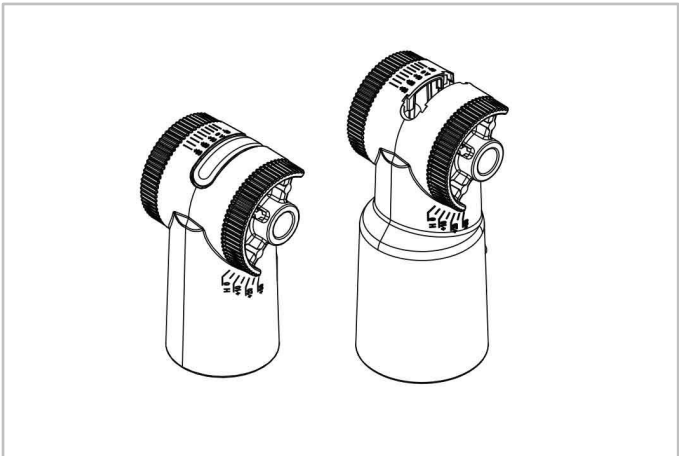

Variatie voor alle masten




Door de vele verschillende toepassingen die wereldwijd worden gebruikt, heeft Schröder een range van bevestigingssystemen en verloopstukken ontwikkeld om aan alle behoeften te voldoen.

	IzyFix Ø60mm	IzyFix Ø76mm
Ø32mm buis	✓ (met verloopstuk)	✓ (met verloopstuk)
Ø42-48mm buis	✓	✓ (met verloopstuk)
Ø60mm buis	✓	✓
Ø76mm buis	✗	✓

Van paaltop naar horizontaal in één beweging

Het innovatieve ontwerp maakt het mogelijk om van horizontaal naar een paaltop positie te veranderen - zelfs met armaturen die voorbekabeld besteld zijn - zonder enig schakelwerk op de bevestiging of ont koppeling van de mast. Bij de bestelling hoeft daarom geen rekening gehouden te worden met een type montage (horizontaal of verticaal). Deze unieke functie vergemakkelijkt ook de installatie. Nadat de juiste positie is ingesteld, wordt een meegeleverde accessoire geplaatst om de resulterende ruimte te bedekken en verdere bescherming van het armatuur te waarborgen.

Hellingshoek bereik



Het universele bevestigingssysteem IzyFix maakt een optimaal bereik van de montagehoek van meer dan 130°* mogelijk, om maximale verlichtingsprestaties te garanderen voor alle soorten wegszenario's en biedt de mogelijkheid om het armatuur ook in uitdagende situaties te installeren. Met een hellingshoek indicatie op de behuizing en de buis wordt het afstellen uitgevoerd in stappen van 5° door twee schroeven los te draaien. Het brede


kantelbereik zorgt voor een comfortabele toegang tot de driver ruimte tijdens onderhoud.

*Afhankelijk van de grootte en de vorm van het armatuur kan de hellingshoek kleiner zijn. Raadpleeg voor meer nauwkeurige informatie altijd de installatiesheets.

Het Zhaga consortium bundelde de krachten met DiiA om de Zhaga D4i certificatie te produceren die de Zhaga Book 18 versie 2 outdoor connectiviteitsspecificaties combineert met DALI.

2 aansluitingen: boven- en onderkant

De Zhaga aansluiting is klein en geschikt voor toepassingen waar esthetiek essentieel is. De architectuur van Zhaga-D4i voorziet ook de mogelijkheid om twee aansluitingen op één armatuur te plaatsen, waardoor bijvoorbeeld de combinatie van een detectiesensor en een controle node mogelijk is. Dit heeft ook de toegevoegde waarde van het standaardiseren van bepaalde communicatie van detectiesensoren met het D4i-protocol.

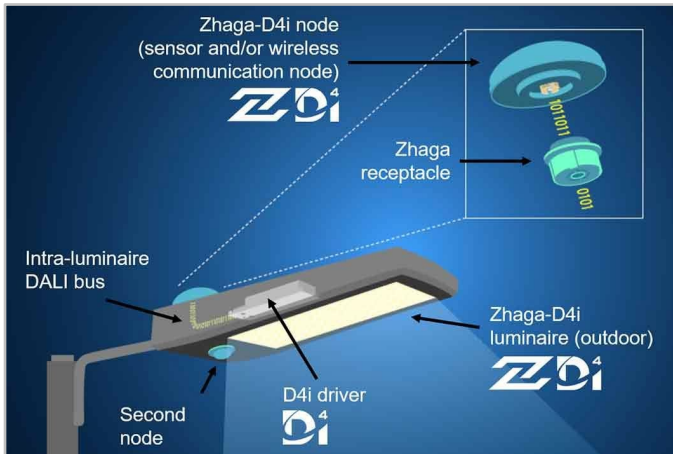

Standaardisatie voor interoperabele ecosystemen



Als lid van het Zhaga consortium heeft Schröder deelgenomen aan de oprichting van het Zhaga-D4i certificeringsprogramma en ondersteunt het initiatief van deze groep om een interoperabel ecosysteem te standaardiseren. De D4i specificaties halen het beste uit het standaard DALI2-protocol en passen deze aan een intra-armaturomgeving aan. Er zijn echter bepaalde beperkingen. Alleen armatuur gemonteerde besturingsapparatuur kan

worden gecombineerd met een Zhaga-D4i armatuur. Volgens de specificatie zijn de besturingsapparaten beperkt tot een gemiddeld stroomverbruik van respectievelijk 2W en 1W.

Certificeringsprogramma

De Zhaga-D4i certificering omvat alle kritieke functies, waaronder mechanische pasvorm, digitale communicatie, gegevensrapportage en energievereisten binnen één armatuur, waardoor plug-and-play interoperabiliteit van armaturen (drivers) en randapparatuur zoals connectiviteit nodes wordt gegarandeerd.


Kosteneffectieve oplossing

Een Zhaga-D4i gecertificeerde armatuur bevat drivers met functies die voorheen in de control node zaten, zoals energiemeting, waardoor het bedieningsapparaat is vereenvoudigd, waardoor de prijs van het besturingssysteem is verlaagd.

Schröder EXEDRA is het meest geavanceerde licht-managementsysteem op de markt om straatverlichting op een gebruiksvriendelijke manier aan te sturen, te bewaken en te analyseren.



Ervaring op maat



Schröder EXEDRA bevat alle geavanceerde functies die nodig zijn voor het beheer van slimme apparaten, real-time en geplande besturing, dynamische en geautomatiseerde verlichtingsscenario's, planning van onderhoud en buitendienststellingen, beheer van energieverbruik en aangesloten hardware-integratie van derden.

Een krachtig hulpmiddel voor efficiëntie, rationalisatie en besluitvorming


Schröder EXEDRA biedt data, met alle duidelijkheid die managers nodig hebben om beslissingen te nemen. Het platform verzamelt enorme hoeveelheden gegevens van eindapparaten en aggregaat, analyseert en geeft ze intuïtief weer om eindgebruikers te helpen de juiste acties te ondernemen.

Standaardisatie voor interoperabele ecosystemen

Schröder speelt een sleutelrol bij het stimuleren van standaardisatie met allianties en partners zoals uCIFI, TALQ of Zhaga. Onze gezamenlijke inzet is om oplossingen te bieden voor verticale en horizontale IoT-integratie. Van de hardware tot het datamodel en de intelligentie (algoritmen), het complete Schröder EXEDRA-systeem steunt op gedeelde en open technologieën.

Schröder EXEDRA vertrouwt ook op Microsoft Azure voor cloudservices, geleverd met het hoogste niveau van vertrouwen, transparantie, conformiteit met standaarden en naleving van regelgeving.

Overal beschermd



Schröder EXEDRA biedt state-of-the-art gegevensbeveiliging met encryptie, hashing, tokenisation en sleutelbeheermethodes die gegevens over het hele systeem beschermen. Het hele platform is ISO 27001 gecertificeerd. Het toont aan dat Schröder EXEDRA voldoet aan de eisen voor het vaststellen, implementeren, onderhouden en voortdurend verbeteren van de beveiliging.

Barrières doorbreken


Met EXEDRA heeft Schröder een technologie-agnostische benadering gekozen: we vertrouwen op open standaarden en protocollen om een architectuur te ontwerpen die naadloos kan samenwerken met software en hardware van derden. Schröder EXEDRA is ontworpen om volledige interoperabiliteit te ontgrendelen, want het biedt:

- de mogelijkheid om apparaten (armaturen) van van derden aan te sturen
- de mogelijkheid om controllers te beheren en sensoren te integreren van derden
- de mogelijkheid om verbinding te maken met apparaten en platforms van derden

Een plug-and-play oplossing


Een intelligent geautomatiseerd inbedrijfstellingsproces herkent, verifieert en plaatst de armatuurgegevens in de gebruikersinterface. Door het zelfherstellende netwerk tussen armatuurcontrollers kan realtime adaptieve verlichting rechtstreeks via de gebruikersinterface worden geconfigureerd. OWLET IV armatuurcontrollers, geoptimaliseerd voor Schröder EXEDRA, werken met Schröder armaturen en armaturen van derden. Ze gebruiken zowel cellulaire als mesh radionetwerken en optimaliseren de geografische dekking en redundantie voor een continue werking.

Mobiele app: altijd en overal verbinding maken met uw openbare verlichting




De mobiele app van Schröder EXEDRA biedt de essentiële functionaliteiten van het platform, om alle gebruikers ter plaatse te begeleiden bij hun dagelijkse inspanningen om het potentieel van de verbonden verlichting te maximaliseren. Het maakt real-time controle en instellingen mogelijk en draagt bij aan effectief onderhoud.

Met het PureNight-concept biedt Schröder de ultieme oplossing om de nachtelijke hemel te herstellen zonder steden in het donker te zetten. Het PureNight-concept, dat de veiligheid en het welzijn van de mens behoudt en de fauna beschermt, verzekert meteen ook dat uw Schröder-verlichtingsoplossing voldoet aan de geldende milieuwetgeving en -vereisten.

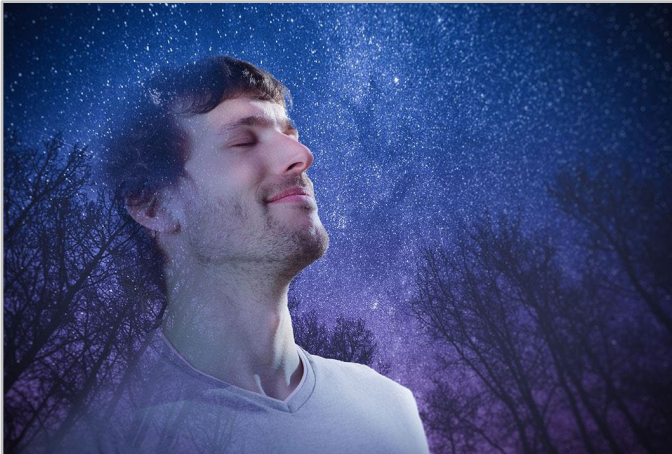

Richt het licht alleen naar waar het gewenst en nodig is




moeiteloos.

1. Zonder Back Light control
2. Met Back Light control

Schröder staat bekend om zijn expertise op het vlak van fotometrie. Onze optieken richten het licht alleen naar waar het gewenst en nodig is. Lichtoutput achter het armatuur kan echter een belangrijk aandachtspunt zijn voor de bescherming van een kwetsbare habitat van wilde dieren of om storende verlichting in de richting van gebouwen te vermijden. Onze volledig geïntegreerde backlightoplossingen voorkomen dit potentiële risico


Bied mensen een maximaal visueel comfort



licht dat de beste nachtelijke ervaring oplevert.

Door de lagere installatiehoogte in vergelijking met wegverlichting is visueel comfort van cruciaal belang voor stadsverlichting. Schröder ontwerpt lenzen en accessoires om elke soort verblinding (afleidend, hinderlijk, belemmerend en verblindend licht) tot een minimum te beperken. Onze ontwerp bureaus maken gebruik van een brede waaier aan mogelijkheden om de juiste oplossingen te vinden voor elk project en garanderen een aangenaam

Bescherm de nachtelijke fauna



Als kunstlicht niet goed ontworpen wordt, kan het een slechte invloed hebben op wilde dieren. Blauw licht en een te hoge intensiteit kunnen een schadelijk effect hebben op alle levensvormen. De straling van blauw licht kan de productie onderdrukken van melatonine, het hormoon dat bijdraagt tot de regulering van het dag-en-nachtritme. Het kan ook de gedragspatronen van dieren, waaronder vleermuizen en motten, verstoren,

omdat het hun bewegingen naar of van lichtbronnen kan beïnvloeden. Daarom geeft Schröder de voorkeur aan warm witte LEDs met zo weinig mogelijk blauw licht, in combinatie met geavanceerde beheersystemen zoals sensoren. Op die manier is het mogelijk om de verlichting voortdurend af te stemmen op de reële vereisten van het moment, waardoor de fauna en flora zo min mogelijk worden verstoord.

Haal de sterrenhemel terug



De Upward Light Ratio (ULR) en Upward Light Output Ratio (ULOR) – waarbij deze laatste rekening houdt met de lichtstroom van het armatuur – bieden informatie over het percentage licht dat naar de hemel wordt uitgestraald. Afhankelijk van de opties, beperkt of elimineert dit armaturengamma van Schröder een naar boven gerichte lichtstroom. Het voldoet dan ook aan strenge internationale en lokale vereisten.

ALGEMENE INFORMATIE	
Circle Light label	Score >90 - Het product voldoet volledig aan de eisen van de circulaire economie
Driver inclusief	Ja
CE Merk	Ja
ENEC gecertificeerd	Ja
ENEC+ gecertificeerd	Ja
Zhaga-D4i gecertificeerd	Ja

BEHUIZING EN AFWERKING	
Behuizing	Aluminium
Optiek	PMMA
Lichtkap	Gehard glas
Afwerking behuizing	Polyester poedercoating
Standaard kleur	AKZO 900 grijs gezandstraald
Dichtheid	IP 66
Schokweerstand	IK 10
Vibratie standaard	Volgens ANSI C 136-31 standaard, 3G lading Volgens gewijzigde IEC 68-2-6 (0.5G)
Toegang voor onderhoud	Toegang tot besturingsapparatuur zonder gereedschap

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN	
Bedrijfstemperatuur range (Ta)	-40 °C tot +55 °C

· Afhankelijk van de armatuur configuratie. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

ELEKTRISCHE INFORMATIE	
Isolatieklasse	Class I EU, Class II EU
Nominale spanning	220-240V – 50-60Hz
Overspanningsbeveiliging opties (kV)	10
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61547
Controle protocollen	1-10V, DALI
Controle opties	AmpDim, Bi-power, Dimprofiel, Beheer op afstand
Socket optie(s)	Zhaga aansluiting (optioneel) - ZD4i gecertificeerd product NEMA 7-pin (optioneel)
Bijbehorend controlesysteem	Schröder EXEDRA
Sensor	Bewegingssensor (optioneel)

OPTISCHE INFORMATIE	
LEDkleurtemperatuur	2200K (Warm wit WW 722) 2700K (Warm wit WW 727) 3000K (Warm wit WW 730) 3000K (Warm wit WW 830) 4000K (Neutraal wit NW 740) 5700K (Koel wit CW 757)
Kleurweergave-index (CRI)	>70 (Warm wit WW 722) >70 (Warm wit WW 727) >70 (Warm wit WW 730) >80 (Warm wit WW 830) >70 (Neutraal wit NW 740) >70 (Koel wit CW 757)
ULOR	0%
ULR	0%

· ULOR kan verschillend zijn afhankelijk van de configuratie. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
· ULR kan verschillend zijn afhankelijk van de configuratie. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.


LEVENSDUUR LEDS @ TQ 25°C	
Alle configuraties	100,000 uur - L95

· De levensduur kan afwijken afhankelijk van de grootte/configuraties. Neem contact op voor meer informatie.

AFMETINGEN EN BEVESTIGING

AxBxC (mm inch)	IZYLUM NEO 1 : 560x94x258 22,0x3,7x10,2
	IZYLUM NEO 2 : 652x94x258 25,7x3,7x10,2
	IZYLUM NEO 3 : 655x94x376 25,8x3,7x14,8
Gewicht (kg lbs)	IZYLUM NEO 1 : 4,5-5,5 9,9-12,1
	IZYLUM NEO 2 : 5,3-6,3 11,7-13,9
	IZYLUM NEO 3 : 6,8-7,9 15,0-17,4
Aerodynamische weerstand (CxS)	IZYLUM NEO 1 : 0,04
	IZYLUM NEO 2 : 0,06
	IZYLUM NEO 3 : 0,08
Bevestigingsmogelijkheden	Opschuifbevestiging horizontaal – Ø32mm
	Opschuifbevestiging horizontaal – Ø42mm
	Opschuifbevestiging horizontaal – Ø48mm
	Opschuifbevestiging horizontaal – Ø60mm
	Opschuifbevestiging horizontaal – Ø76mm
	Opschuifbevestiging verticaal – Ø32mm
	Opschuifbevestiging verticaal – Ø42mm
	Opschuifbevestiging verticaal – Ø48mm
	Opschuifbevestiging verticaal – Ø60mm
	Opschuifbevestiging verticaal – Ø76mm

· Grootte en gewicht kunnen afwijken afhankelijk van de configuratie, neem contact op voor meer informatie.

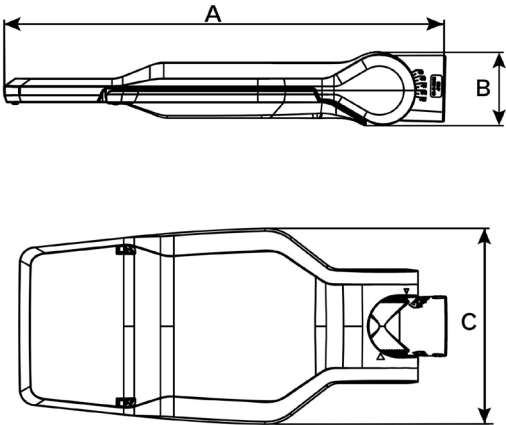


IZYLUM NEO | Opschuifmontage voor Ø32-60mm - 2xM10 schroeven




IZYLUM NEO | Opschuifmontage voor Ø32-76mm - 2xM10 schroeven



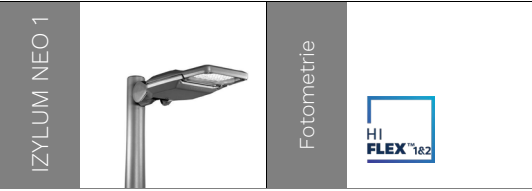


Armatuur output flux (lm)								Energieverbruik (W) *		Armatuur efficiëntie (lm/W)	
Warm wit WW 722		Warm wit WW 727		Warm wit WW 730		Neutraal wit NW 740					
Aantal LEDs	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Tot
24	1100	5700	1300	6400	1300	6700	1500	7200	10	51	155
36	1700	8800	1900	9900	2000	10300	2200	11100	15	77	165

Tolerantie op de LED flux is ± 7% en op het totale armatuur vermogen ± 5 %

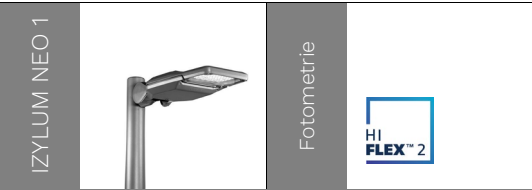


		Armatuur output flux (lm)								Energieverbruik (W) *		Armatuur efficiëntie (lm/W)
		Warm wit WW 722		Warm wit WW 727		Warm wit WW 730		Neutraal wit NW 740				
Aantal LEDs	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Tot	
36	1700	8800	1900	9900	2000	10300	2200	11100	15	77	165	

Tolerantie op de LED flux is ± 7% en op het totale armatuur vermogen ± 5 %

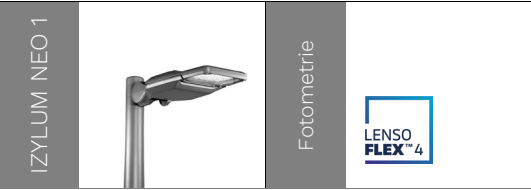


	Armatuur output flux (lm)												Energieverbruik (W) *		Armatuur efficiëntie (lm/W)
	Warm wit WW 722		Warm wit WW 727		Warm wit WW 730		Warm wit WW 830		Neutraal wit NW 740		Koel wit CW 757				
Aantal LEDs	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Tot
10	600	3500	600	3800	700	4100	600	3800	700	4400	700	4300	10	36	156
20	800	7000	900	7700	1000	8200	900	7700	1000	8900	1000	8600	13	70	169
25	1800	8500	2000	9300	2200	10000	2000	9300	2400	10800	2300	10400	16	87	169

Tolerantie op de LED flux is ± 7% en op het totale armatuur vermogen ± 5 %

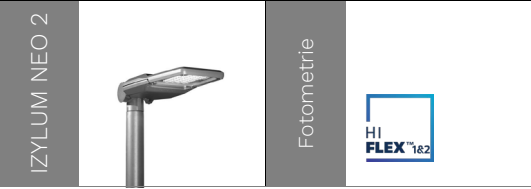


Armatuur output flux (lm)								Energieverbruik (W) *		Armatuur efficiëntie (lm/W)	
Warm White WW 722		Warm White WW 727		Warm White WW 730		Neutral White NW 740					
Aantal LEDs	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Tot
48	2200	11500	2500	13000	2600	13500	2800	14500	19	104	164
72	3400	18000	3800	20300	4000	21100	4300	22700	28	154	175

Tolerantie op de LED flux is ± 7% en op het totale armatuur vermogen ± 5 %

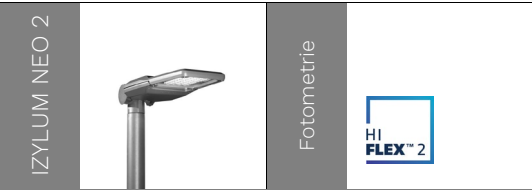


Armatuur output flux (lm)									Energieverbruik (W) *		Armatuur efficiëntie (lm/W)
Warm White WW 722		Warm White WW 727		Warm White WW 730		Neutral White NW 740					
Aantal LEDs	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Tot
72	3400	18000	3800	20300	4000	21100	4300	22700	28	154	175

Tolerantie op de LED flux is ± 7% en op het totale armatuur vermogen ± 5 %

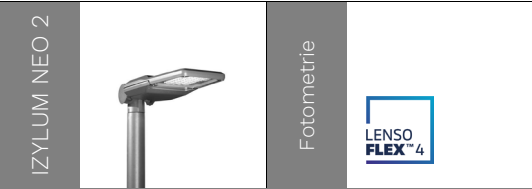


Armatuur output flux (lm)												Energieverbruik (W) *		Armatuur efficiëntie (lm/W)	
Warm White WW 722		Warm White WW 727		Warm White WW 730		Warm White WW 830		Neutral White NW 740		Cool White CW 757					
Aantal LEDs	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Tot
30	1200	8900	1400	9800	1500	10500	1400	9800	1600	11400	1500	11000	18	82	177
40	1600	11900	1800	13100	1900	14000	1800	13100	2100	15200	2000	14700	25	109	174
50	3700	14600	4000	16000	4300	17100	4000	16000	4700	18600	4500	17900	30	135	171

Tolerantie op de LED flux is ± 7% en op het totale armatuur vermogen ± 5 %

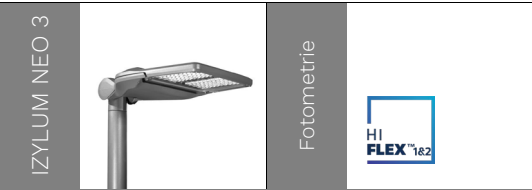


		Armatuur output flux (lm)								Energieverbruik (W) *		Armatuur efficiëntie (lm/W)
		Warm White WW 722		Warm White WW 727		Warm White WW 730		Neutral White NW 740				
Aantal LEDs	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Tot	
72	3500	16400	3900	18500	4100	19300	4400	20800	28	138	175	
96	4600	21900	5200	24700	5500	25700	5900	27700	38	183	175	
108	5100	25300	5800	28600	6000	29700	6500	32000	42	205	179	
144	7200	26000	8100	29400	8500	30600	9100	32900	54	193	189	

Tolerantie op de LED flux is ± 7% en op het totale armatuur vermogen ± 5 %

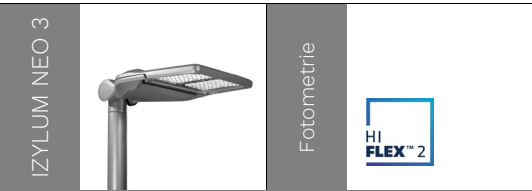


		Armatuur output flux (lm)								Energieverbruik (W) *		Armatuur efficiëntie (lm/W)
		Warm White WW 722		Warm White WW 727		Warm White WW 730		Neutral White NW 740				
Aantal LEDs	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Tot	
108	5100	25300	5800	28600	6000	29700	6500	32000	42	205	179	
144	7200	26000	8100	29400	8500	30600	9100	32900	54	193	189	

Tolerantie op de LED flux is ± 7% en op het totale armatuur vermogen ± 5 %

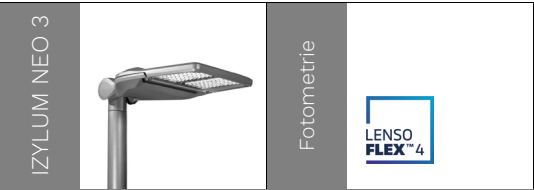

Armatuur output flux (lm)											Energieverbruik (W) *		Armatuur efficiëntie (lm/W)
Warm White WW 722			Warm White WW 727		Warm White WW 730		Neutral White NW 740		Cool White CW 757				
Aantal LEDs	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Tot
50	2100	14100	2300	15500	2500	16500	2700	17900	2600	17300	30	122	184
60	2500	16900	2800	18600	3000	19900	3200	21500	3100	20800	36	143	185
70	3000	18200	3300	20000	3500	21400	3800	23200	3700	22400	42	150	187
75	5700	19000	6300	20900	6800	22300	7300	24200	7100	23400	44	160	184
80	3400	20800	3700	22900	4000	24400	4300	26500	4200	25600	46	172	191
100	7700	25100	8500	27600	9000	29500	9800	32000	9500	30900	57	215	191

Tolerantie op de LED flux is ± 7% en op het totale armatuur vermogen ± 5 %


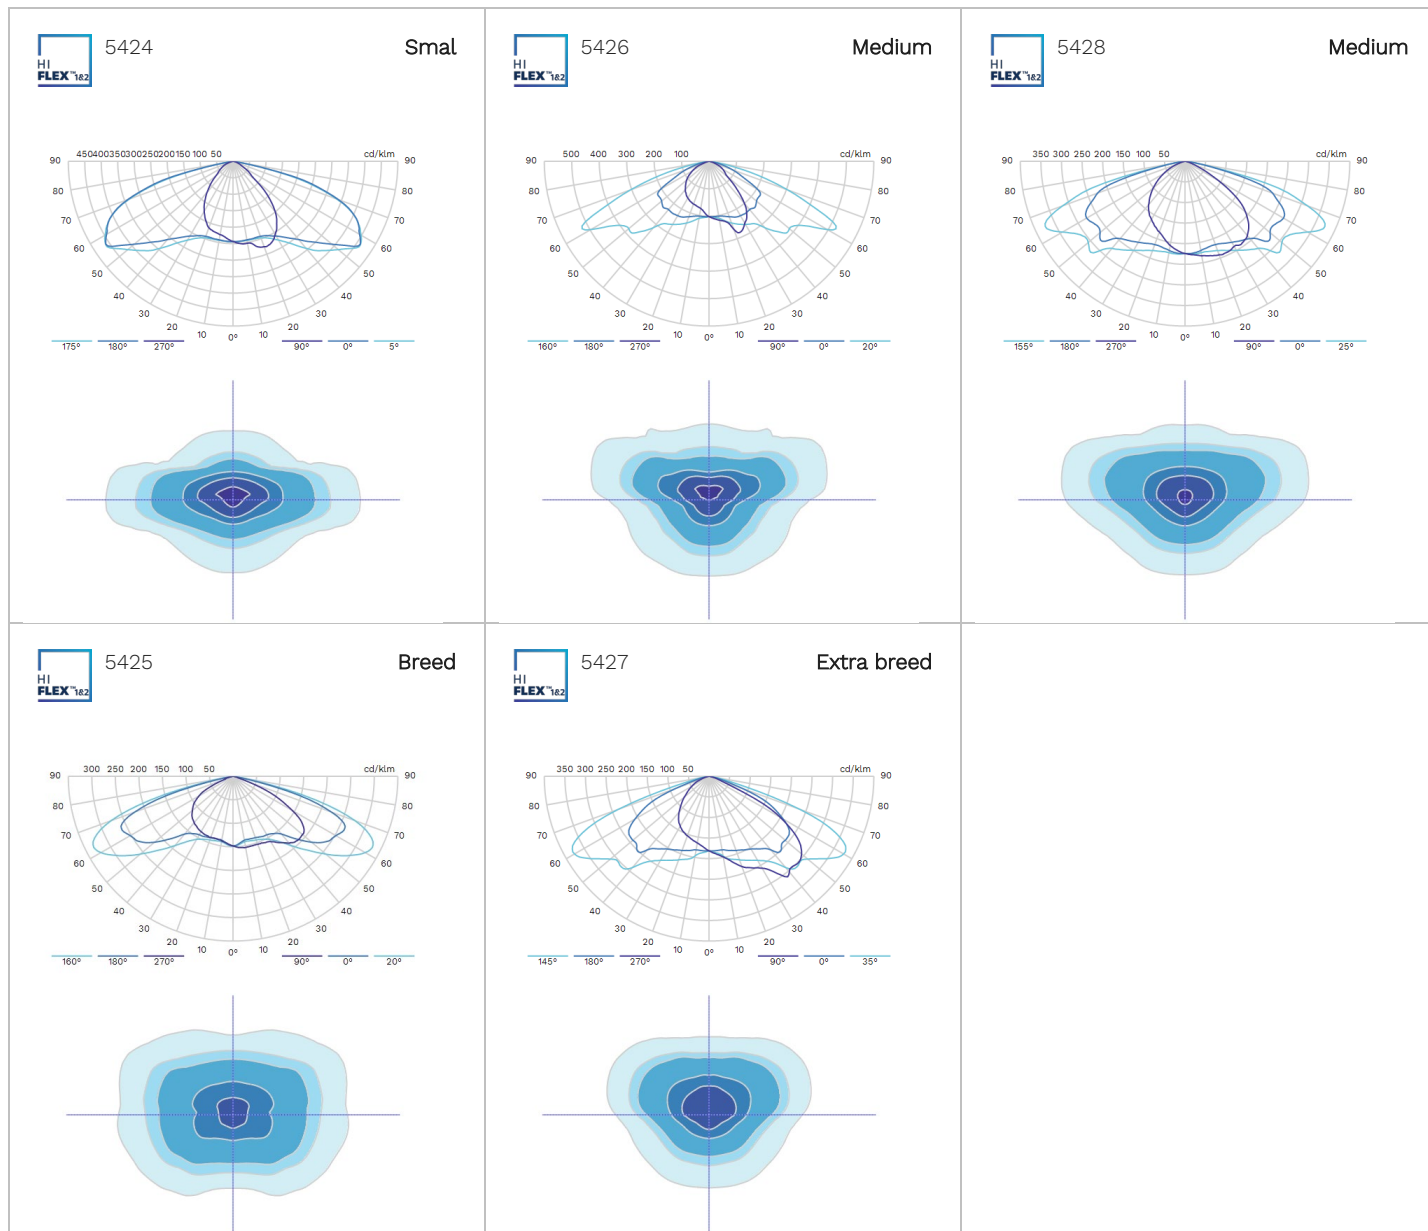


LensoFlex4





5300

Extra smal

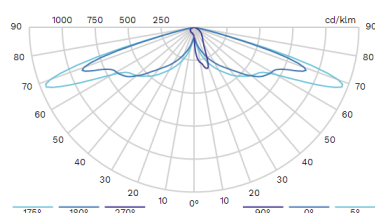



5390

Extra smal

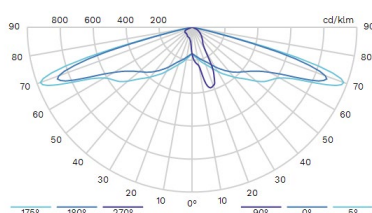



5301

Smal

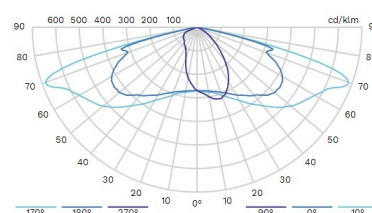



5303

Medium

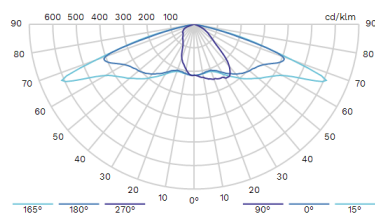

5305

Medium

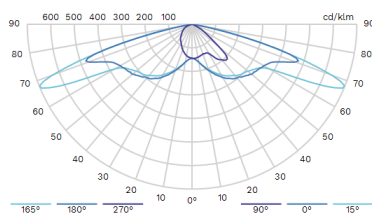

5306

Medium

