

MILANEO

**reddot winner 2025**

Design : Sven von Boetticher (ID AID Design Studio)



Élégance minimaliste, technologie de pointe

MILANEO incarne l'équilibre subtil entre esthétique minimalist et technologique de pointe. S'inspirant des lignes épurées du design industriel, ce luminaire urbain revisite la lanterne de rue traditionnelle, dans une version contemporaine distinguée par le prestigieux Red Dot Design Award – une référence mondiale en matière d'excellence en design et en innovation.

Derrière son allure sobre et intemporelle, MILANEO intègre les dernières technologies de l'éclairage moderne. Ses options de connectivité permettent une gestion à distance, en temps réel, de la lumière, garantissant une efficacité énergétique optimale, un confort visuel et le respect de l'environnement nocturne.

Pensé pour s'intégrer harmonieusement dans divers paysages urbains, MILANEO ne se contente pas d'éclairer : il révèle la structure et l'identité des lieux qu'il illumine, contribuant à façonner une ville durable et tournée vers l'avenir.

IP 66

IK 06

RUES URBAINES
ET
RÉSIDENTIELLES

PONTS

PISTES
CYCLABLES ET
VOIES
PÉDESTRESGARES
FERROVIAIRES ET
STATIONS DE
MÉTROSPLACES ET
PIÉTONNIERS

Concept

MILANEO associe un corps en aluminium moulé à un protecteur en plastique à la géométrie cylindrique optimisée. Cette forme a été spécifiquement développée pour réduire la réflexion de la lumière vers le ciel, contribuant au respect des normes les plus exigeantes en matière de limitation de la pollution lumineuse et de préservation du ciel étoilé.

En version top, le protecteur se pare d'une plaque d'embellissement noire, à la fois esthétique et fonctionnelle, qui réduit encore davantage la réflexion du flux lumineux tout en apportant une touche de finition soignée.

La performance de MILANEO repose sur les moteurs photométriques LensoFlex® développés par Schréder, reconnus pour leur efficacité et leur flexibilité. Cette plateforme LED de dernière génération garantit un éclairage parfaitement maîtrisé, s'adaptant aux exigences spécifiques de chaque projet, tout en maximisant les économies d'énergie et le retour sur investissement.

Véritable solution connectée, MILANEO peut être livré avec une prise NEMA ou Zhaga, assurant une compatibilité immédiate avec différents systèmes de gestion d'éclairage intelligents. En version top, une seconde prise Zhaga, située à la base du luminaire, peut accueillir des capteurs de mouvement, ouvrant la voie à des scénarios d'éclairage adaptatifs.

MILANEO propose des configurations de montage suspendu ou en top de mât, avec une compatibilité étendue à divers types de consoles, pour s'adapter avec finesse à tous les contextes d'aménagement urbain.



Célébré pour son design, MILANEO s'est vu décerner le prestigieux Red Dot Design Award.



Compatible avec les dernières technologies de connectivité, MILANEO permet une gestion à distance et des scénarios d'éclairage adaptatifs.

Types d'applications

- RUES URBAINES ET RÉSIDENTIELLES
- PONTS
- PISTES CYCLABLES ET VOIES PÉDESTRES
- GARES FERROVIAIRES ET STATIONS DE MÉTROS
- PLACES ET PIÉTONNIERS

Avantages clés

- Un design intemporel pour les environnements ruraux et urbains
- Solutions polyvalentes LensoFlex®4 pour des performances photométriques de pointe et un maximum de confort
- Prêt à être connecté
- Certifié Zhaga-D4I
- Compatible avec la plate-forme de contrôle Schréder EXEDRA
- Différentes configurations de poteaux et consoles
- Fixation verticale ou suspension
- Conforme à la norme ciel étoilé (DarkSky)



Conçu selon les principes de l'économie durable, MILANEO limite la pollution lumineuse et contribue à des villes plus responsables et tournées vers l'avenir.



Disponible avec une large gamme de poteaux et de consoles, MILANEO permet la création d'espaces uniques.



LensoFlex® 4

LensoFlex® 4 maximise l'héritage du concept LensoFlex® avec un moteur photométrique à la fois compact et puissant basé sur le principe de l'addition de la distribution photométrique.

Avec des distributions lumineuses optimisées et un rendement très élevé, cette quatrième génération permet de réduire la taille des produits afin de répondre aux besoins des applications avec une solution optimisée en termes d'investissement.

Les optiques LensoFlex® 4 peuvent être équipées d'un système de contrôle du flux arrière pour empêcher un éclairage intrusif ou d'un limiteur d'éblouissement pour un confort visuel élevé.






Gradation horaire personnalisée

Les alimentations électroniques intelligentes peuvent être programmées avec des profils de variation d'intensité complexes. Jusqu'à 5 combinaisons d'intervalles de temps et de niveaux d'éclairage sont possibles. Cette fonction ne nécessite aucun câblage supplémentaire.

L'intervalle entre l'allumage et l'extinction est utilisé comme point de référence pour activer le profil de variation d'intensité prédéfini. Ce système permet une économie d'énergie considérable tout en respectant les niveaux et l'uniformité d'éclairage requis pendant toute la nuit.

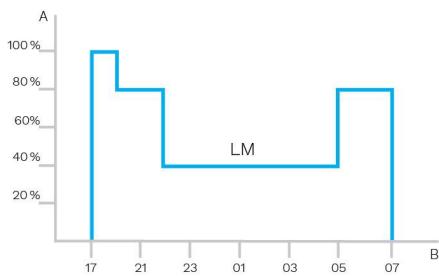


A. Performance | B. Temps



Capteur de luminosité

Le capteur de luminosité ou cellule photo-électrique commande l'allumage du luminaire lorsque la luminosité ambiante est insuffisante (journée nuageuse, tombée de la nuit, ...) afin de garantir sécurité et bien-être dans l'espace public.




Capteur PIR : détection de mouvement

Dans les zones où l'activité nocturne est épisodique, l'éclairage peut la plupart du temps être réduit au minimum. L'utilisation de capteurs de mouvement à infrarouge (PIR) permet de relever le niveau de l'éclairage dès que la présence d'un piéton ou d'un véhicule lent est détectée.

Chaque luminaire peut être configuré individuellement selon plusieurs paramètres comme les niveaux minimum et maximum ou la durée du temps de maintien. Les capteurs à infrarouge peuvent être utilisés de manière autonomes ou avec un système de télégestion au sein d'un réseau communicant.



Le consortium Zhaga s'est associé à la DiIA pour formuler une certification unique « Zhaga-DALI 4 intra-luminaire DALI », appelée Zhaga-D4i. Celle-ci combine les spécifications de connectivité en extérieur de la 2e édition du Book 18 de Zhaga aux spécifications D4i de la DiIA pour l'interface DALI intra-luminaire.

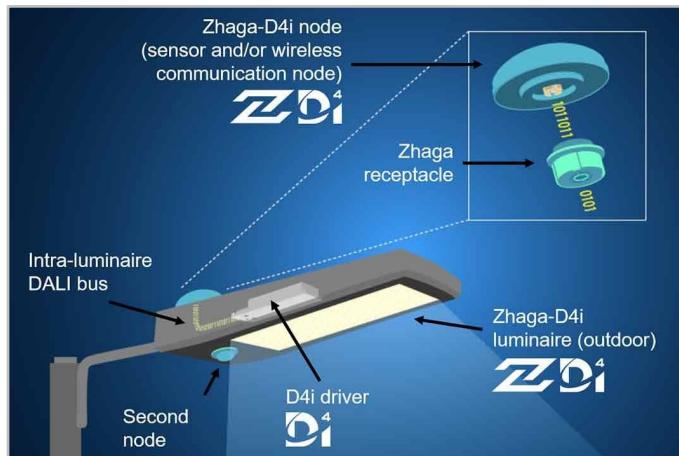

2 prises : sur et sous le luminaire



Le connecteur Zhaga est compact et adapté aux applications où l'esthétique est essentielle. L'architecture Zhaga-D4i prévoit également la possibilité de monter deux connecteurs sur un même luminaire. On peut par exemple combiner un capteur de présence et un nœud de contrôle. Cette architecture présente aussi l'avantage de normaliser, avec la création du protocole D4i, certaines communications de capteurs de présence.

Standardisation pour des écosystèmes interopérables



Membre fondateur du consortium Zhaga, Schréder a participé à la création du programme de certification Zhaga-D4i. Ce programme soutient l'initiative visant à normaliser un écosystème interopérable. Les nouvelles spécifications D4i sont le fruit de l'adaptation des meilleurs éléments du protocole DALI2 à un environnement intra-luminaire. Cette architecture comporte cependant des limitations. Seuls les dispositifs de contrôle montés sur le luminaire sont compatibles avec un luminaire Zhaga-D4i. En vertu de la spécification, les dispositifs de contrôle sont limités respectivement à 2 W et 1 W de consommation moyenne (pour les connecteurs supérieurs ou inférieurs).

Programme de certification

La certification Zhaga-D4i couvre toutes les caractéristiques essentielles : ajustement mécanique, communication numérique, rapports de données et besoins en alimentation. Elle garantit ainsi l'interopérabilité plug-and-play des luminaires (drivers) et des périphériques, tels que les nœuds de connectivité.

Solution économique

Le luminaire certifié Zhaga-D4i comporte des drivers offrant des fonctionnalités auparavant intégrées dans le contrôleur de luminaire (par exemple le compteur d'énergie). Ce dernier a donc pu être simplifié, ce qui a réduit le prix de la solution d'éclairage global avec contrôle.

Schréder EXEDRA est le système de télégestion le plus sophistiqué et le plus simple d'utilisation du marché pour le pilotage, la surveillance et l'analyse de l'éclairage urbain.



Standardisation pour des écosystèmes interopérables

Schréder joue un rôle moteur dans l'effort de normalisation au travers des alliances et des partenariats avec uCIFI, TALQ ou Zhaga. Notre engagement commun est de fournir des solutions conçues pour une intégration IoT verticale et horizontale. Du corps (matériel) au langage (modèle de données) en passant par l'intelligence (algorithmes), le système Schréder EXEDRA dans son ensemble s'appuie sur des technologies ouvertes et partagées.

Le système Schréder EXEDRA repose également sur Microsoft Azure pour les services dans le cloud, qui offre les niveaux les plus élevés de sécurité, de transparence, de respect des normes et de conformité réglementaire.

Mettre fin aux silos


Avec EXEDRA, Schréder adopte une approche qui ne repose pas sur la technologie : nous nous appuyons sur des normes et des protocoles ouverts pour concevoir une architecture en mesure d'interagir parfaitement avec des solutions matérielles et logicielles tierces. Le système Schréder EXEDRA est conçu pour offrir une interopérabilité complète. Il permet en effet de :

- contrôler les appareils (luminaires) d'autres marques,
- gérer des contrôleurs et d'intégrer des capteurs d'autres marques,
- se connecter avec des plates-formes et des appareils tiers.

Une solution plug-and-play

En tant que système sans portail intermédiaire et utilisant le réseau cellulaire, un processus de mise en service intelligent reconnaît, vérifie et récupère les données du luminaire dans l'interface utilisateur de manière automatique. Le maillage de connexion auto-réparateur entre les contrôleurs de luminaires permet de configurer des scénarios d'éclairage dynamique en temps réel directement via l'interface utilisateur. Les contrôleurs OWLET IV, optimisés pour Schréder EXEDRA, sont compatibles avec tous les luminaires (de Schréder et de tiers). Ils offrent une solution de contrôle en continu de l'éclairage via un réseau radio cellulaire et maillé permettant d'optimiser la couverture géographique et la redondance.

Une expérience sur mesure



Schréder EXEDRA inclut toutes les fonctionnalités avancées nécessaires pour la gestion des appareils intelligents, le contrôle en temps réel, les scénarios d'éclairage dynamique et automatisé, la maintenance et la planification des opérations sur le terrain, la gestion de la consommation d'énergie et l'intégration du matériel connecté tiers. L'interface peut être entièrement configurée et inclut des outils pour la gestion des droits utilisateurs et une politique multi-locataire qui permet aux installateurs, aux services publics ou aux grandes villes de séparer les projets dans l'interface.

Un outil puissant pour l'efficacité, la rationalisation et la prise de décisions


Les données sont essentielles. Le système Schréder EXEDRA propose les données claires dont les responsables ont besoin pour prendre des décisions. La plate-forme collecte d'énormes quantités de données à partir des terminaux et les regroupe, les analyse et les affiche de manière intuitive afin d'aider les utilisateurs finaux à prendre les décisions qui s'imposent.

Une sécurité intégrale



Le système Schréder EXEDRA offre une sécurité des données de pointe avec des techniques de chiffrement, de hachage, de tokenisation et de gestion qui protègent les données au niveau de l'ensemble du système et des services associés. L'ensemble de la plateforme est certifiée ISO 27001, démontrant ainsi que Schréder EXEDRA répond aux normes pour l'établissement, la mise en œuvre et l'amélioration continue de la sécurité de ses systèmes.

Application mobile : à tout moment et en tout lieu, connectez-vous à votre éclairage public




L'application mobile Schréder EXEDRA offre les fonctionnalités essentielles de la plateforme bureau. Elle accompagne les opérateurs sur site dans leur effort quotidien pour maximiser le potentiel de l'éclairage connecté. Elle permet un contrôle et des réglages en temps réel, et contribue à améliorer la maintenance.

Avec son concept PureNight, Schréder vous offre la solution ultime pour retrouver un ciel nocturne sans éteindre vos villes, tout en maintenant la sécurité et le bien-être des citoyens et de la faune. Le concept PureNight garantit que votre solution d'éclairage Schréder satisfait aux lois et exigences environnementales les plus strictes. Car un éclairage LED bien conçu a le potentiel d'améliorer l'environnement à tous égards.




Diriger la lumière uniquement là où elle est voulue et nécessaire

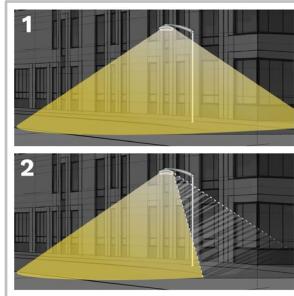

Schréder est réputé pour son expertise en photométrie. Nos optiques dirigent la lumière uniquement là où elle est souhaitée et nécessaire. L'intrusion de la lumière derrière le luminaire peut devenir problématique lorsqu'il s'agit de protéger un habitat faunique sensible ou d'éviter un éclairage intrusif vers des bâtiments. Nos solutions de contrôle du flux arrière (backlight) entièrement intégrées permettent d'éliminer facilement ce risque

1. Sans backlight
2. Avec backlight


Offrir un confort visuel maximal



La hauteur d'installation d'un luminaire urbain, par rapport à un éclairage routier, est plus réduite. Dans ce cas, le confort visuel devient un aspect essentiel. Schréder conçoit des optiques et des accessoires permettant de minimiser tout type d'éblouissement (éblouissement distrayant, inconfortable, invalidant et aveuglant). Nos bureaux d'études exploitent un éventail de possibilités afin de trouver les meilleures solutions pour chaque projet

et s'assurer que nous fournissons une lumière douce qui offre la meilleure expérience nocturne.

Protéger la faune et la flore nocturnes



S'il n'est pas bien conçu, l'éclairage artificiel peut avoir des effets néfastes sur la faune et la flore. La lumière bleue, ainsi qu'une intensité excessive, peuvent avoir un effet néfaste sur tous types d'êtres vivants. Le rayonnement de la lumière bleue a la capacité de supprimer la production de mélatonine, l'hormone qui contribue à la régulation du rythme circadien. Il peut également modifier le comportement des animaux, notamment des chauves-souris et des papillons de nuit, en les rapprochant ou en les éloignant des sources lumineuses. Schréder priviliege un éclairage blanc chaud avec un minimum de lumière bleue, associées à des systèmes de contrôle comprenant des capteurs. Cela permet d'adapter en permanence l'éclairage aux besoins réels du moment, tout en minimisant les perturbations pour la faune et la flore.

Choisir un luminaire certifié Dark-Sky



exigences.

DarkSky International est l'autorité reconnue en matière de pollution lumineuse. Elle fournit des conseils, des outils et des ressources aux industries et aux entreprises désireuses de réduire la pollution lumineuse.


Le programme de certification DarkSky certifie que les appareils d'éclairage extérieur sont compatibles avec la préservation du ciel étoilé. Nos gammes de luminaires Schréder homologuées ciel étoilé sont conformes à ces

INFORMATIONS GÉNÉRALES		INFORMATIONS ÉLECTRIQUES	
Marquage CE	Oui	Classe électrique	Class I EU, Class II EU
Marquage UKCA	Oui	Tension nominale	220-240 V – 50-60 Hz
Certification ENEC	Oui	Protection contre les surtensions (kV)	10
Certification ENEC+	Oui	Compatibilité électromagnétique	EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61547
Certification Zhaga-D4i	Oui	Protocole(s) de contrôle	1-10V, DALI
Certification ciel étoilé (DarkSky)	Oui	Options de contrôle	AmpDim, Bi-power, Gradation horaire personnalisée, Télégestion
· Certifié conforme à la norme du ciel étoilé lorsqu'équipé de LED de 3000K ou moins		Type(s) de prise	Prise Zhaga (option) Prise NEMA à 7 broches (option)
BOÎTIER ET FINITION		Système(s) de contrôle associé(s)	Schréder EXEDRA
Boîtier	Aluminium	Capteur	PIR (option)
Optique	PMMA	INFORMATIONS OPTIQUES	
Protecteur	PMMA	Température de couleur des LED	2200K (Blanc chaud WW 722) 2700K (Blanc chaud WW 727) 3000K (Blanc chaud WW 730) 3000K (Blanc chaud WW 830) 4000K (Blanc neutre NW 740)
Finition	Peinture par poudrage polyester	Indice de rendu des couleurs (IRC)	>70 (Blanc chaud WW 722) >70 (Blanc chaud WW 727) >70 (Blanc chaud WW 730) >80 (Blanc chaud WW 830) >70 (Blanc neutre NW 740)
Couleur(s) standard	RAL 9005 noir Jet	ULOR	0%
Niveau d'étanchéité	IP 66	ULR	0%
Résistance aux chocs	IK 06	· Conforme à la norme ciel étoilé quand équipé de LEDs 3000K ou moins. · L'ULOR peut varier selon la configuration. Veuillez nous consulter. · L'ULR peut varier selon la configuration. Veuillez nous consulter.	
Test de vibration	Conforme à la norme IEC 68-2-6 (0.5G)	CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Accès pour la maintenance	En dévissant des vis sur le capot supérieur	Plage de température de fonctionnement (Ta)	-30 °C à +40 °C / -22 °F à 104°F (avec l'effet du vent)
· En fonction de la configuration du luminaire. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter.		DURÉE DE VIE DES LED @ TQ 25°C	
		Toutes configurations	100.000 h - L95
		· La durée de vie peut être différente selon la taille / les configurations. Veuillez nous consulter.	


DIMENSIONS ET FIXATION

AxBxC (mm po)	350x784x350 13.8x30.9x13.8
Poids (kg lbs)	6.7-9.9 14.7-21.8
Résistance aérodynamique (CxS)	0.12
Possibilités de montage	Fixation top enveloppante – Ø76 mm Suspension ¾" gaz mâle Montage suspendu 1" gaz mâle Montage suspendu 1" 1/4 gaz mâle Suspension 1" gaz femelle


· Pour plus d'informations sur les possibilités de montage, veuillez consulter la fiche d'installation.

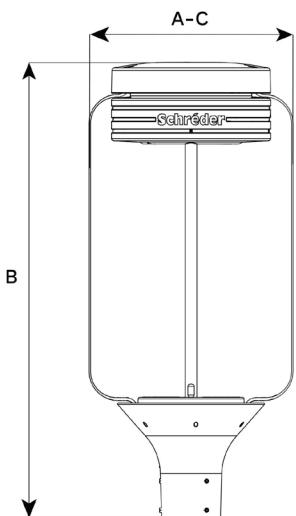


MILANEO | Montage en top de mât sur des embouts de Ø76 mm

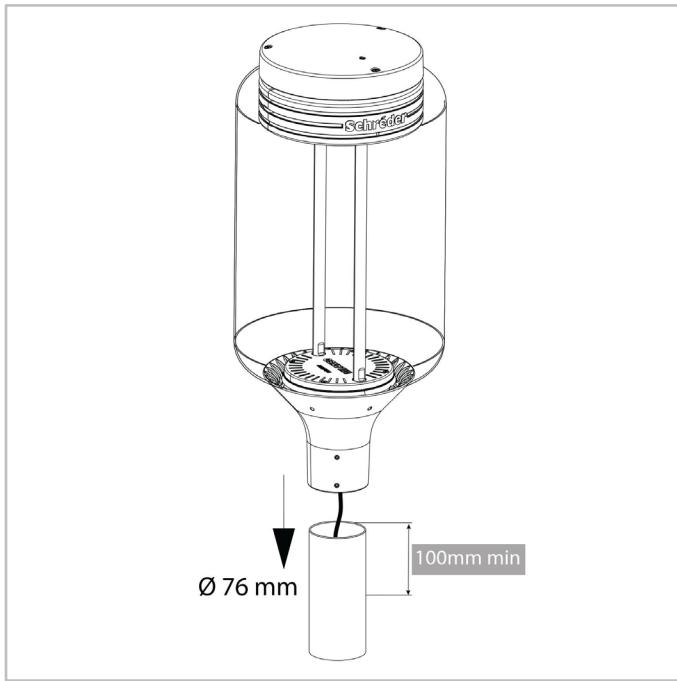

MILANEO | Montage suspendu avec fixations mâles 1", mâles 1"1/4, et mâles 3/4"

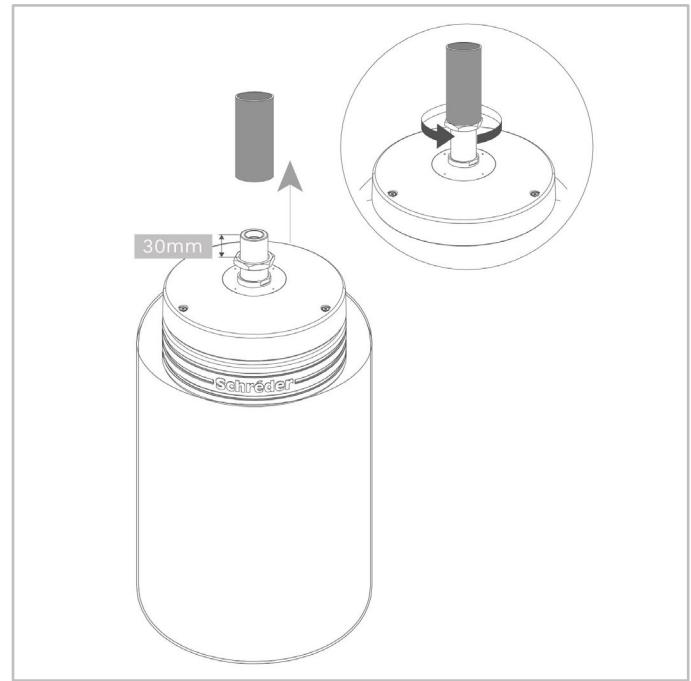

MILANEO | Montage suspendu avec fixation 1" gaz femelle

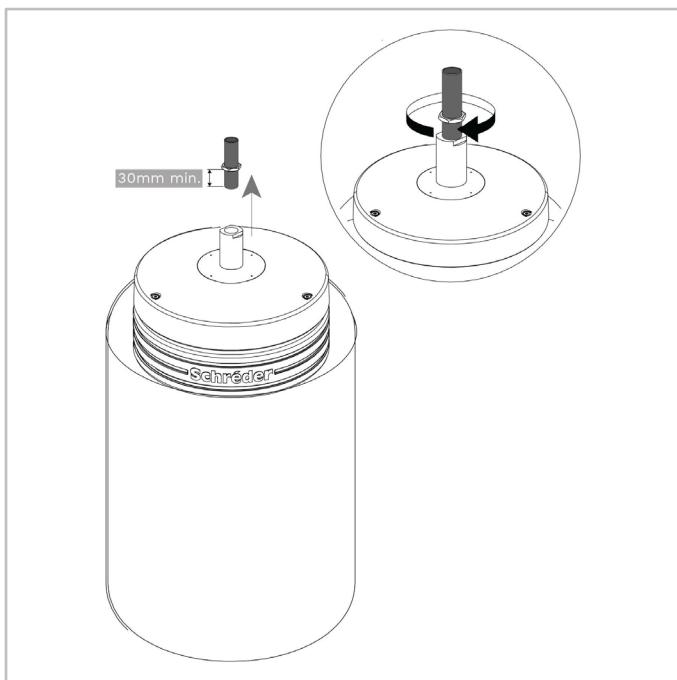



Flux sortant du luminaire (lm)										Puissance consommée (W)	Efficacité (lm/W)	
Blanc chaud WW 722		Blanc chaud WW 727		Blanc chaud WW 730		Blanc chaud WW 830		Blanc neutre NW 740				
Nbre de LED	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	jusqu'à	
10	600	2400	700	2700	700	2900	700	2700	800	3100	7	158
20	1200	6100	1400	6700	1500	7100	1400	6700	1600	7700	13	169

Avec une tolérance de $\pm 7\%$ sur le flux et de $\pm 5\%$ sur la puissance consommée totale.

LensoFlex4

