

NEWAGE



La console NEWAGE a été conçue comme une extension naturelle des luminaires décoratifs suspendus, garantissant une parfaite cohérence visuelle et une continuité architecturale au sein des espaces urbains contemporains. Ses lignes raffinées et contemporaines renforcent l'identité des lieux tout en préservant une perception de légèreté et d'équilibre.

Fabriquée en aluminium moulé sous pression et déclinée en plusieurs configurations, NEWAGE offre aux architectes et designers d'éclairage la flexibilité nécessaire pour déployer un langage de conception homogène, adapté à une grande diversité de contextes urbains et de typologies de projets.


Informations techniques

GÉNÉRAL

Corps	Fonderie d'aluminium
Finition	Peinture par poudrage polyester AKZO 900 gris sablé
Couleur	Toute autre couleur RAL ou AKZO sur demande

Tire-câble inclus	Oui, pour les consoles posées
Finition spécifique bord de mer	Disponible sur demande

FAMILLE

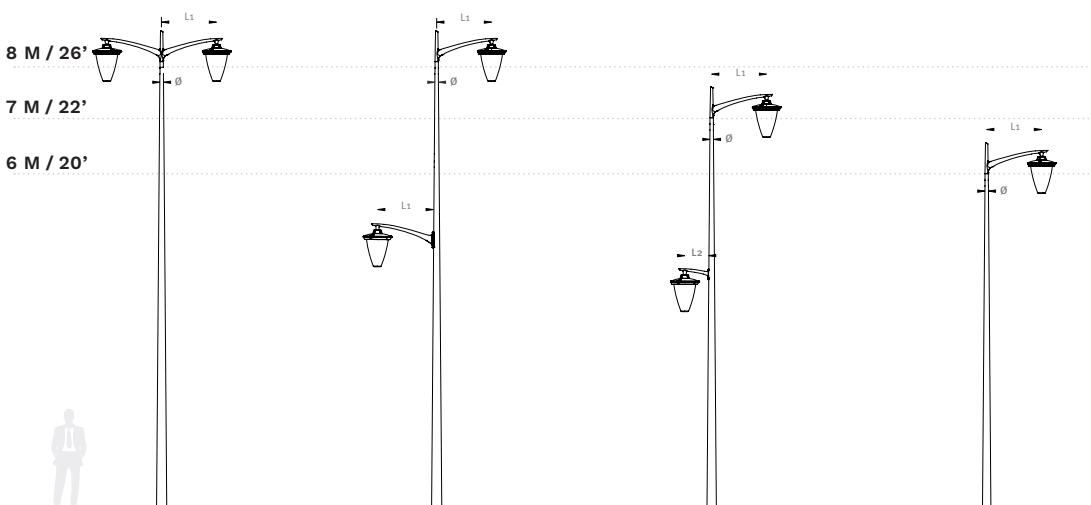

L1	980 mm 38.6"
L2	450 mm 17.7"
Ø	60 mm 2.4"

VARIANTES DU PRODUIT ET INTERFACES

Type	Longueur (mm)	Côté poteau			Côté luminaire	
		Diamètre	Tube pénétrant male	Latéral sur poteau diamètre min.	Mural	Suspendu 1" gaz femelle (luminaire équipé d'une fixation 1" gaz male)
Simple	980	Ø60	X	-		X
Double	980	Ø60	X	-		X
Latérale et murale	980	-	-	Min > Ø70	X	X
Latérale et murale	450	-	-	Min > Ø60	X	X

Note: ces informations doivent être utilisées en combinaison avec le dessin technique spécifique

COMPATIBILITÉ AVEC LES LUMINAIRES

Caractéristiques des luminaires (max.)				
Type	Longueur (mm)	CxS (m ²)	Poids (Kg)	Center de gravité* (mm)
Top simple	980	0.21	18.5	300 (Z)
Top double	980	0.21	18.5	300 (Z)
Latérale et murale	980	0.21	18.5	300 (Z)
Latérale et murale	450	0.21	18.5	300 (Z)

* Distance entre le point de fixation du luminaire et le centre de gravité



INFORMATIONS POUR LE CALCUL EN40

Nom	Type	Centre de pression sur X (mm)	Centre de pression sur Z (mm)	Extrémité de la console sur X (point de fixation - mm)	Extrémité de la console sur Z (point de fixation - mm)	CxS (m ²)	Poids (kg)
NEWAGE TOP SIMPLE L980	Simple	340	280	980	210	0.14	7.6
NEWAGE TOP DOUBLE L980	Double	0	280	980	210	0.25	12.6
NEWAGE LATÉRALE L980	Latéral et mural	430	115	1000	75	0.13	6
NEWAGE LATÉRALE L450	Latéral et mural	260	20	445	-105	0.05	1.5

